
EMPAQUETADURA DE VIDRIO Y PTFE V9944

Composición

- Hilos de vidrio E
- Impregnación con PTFE
- Lubricante inerte

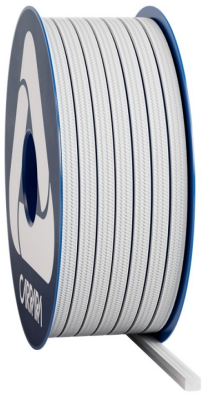

Características

La empaquetadura de fibra de vidrio V9944 está trenzada con hilos de vidrio E. La baderna está impregnada con PTFE y lubricantes libres de silicona.

V9944 es una empaquetadura para aplicaciones generales, extremadamente versátil y de excelente calidad, que responde al requisito de economía y facilidad de uso.

Disponible en el estilo V9900 sin impregnación.

Aplicaciones

Empaquetadura adecuada para usos generales en servicios dinámicos.

Datos técnicos

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	60	900	1	200	2 ÷ 12	-50 ÷ 280	-60 ÷ 540
	40	600	2	400			
	20	300	15	3000			

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas

Empaquetadura de vidrio y PTFE V9944

La empaquetadura de fibra de vidrio V9944 está trenzada con hilos de vidrio E.
La empaquetadura está impregnada con PTFE y lubricantes sin silicona.

Disponible en el estilo V9900 sin impregnación.


La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it

EMPAQUETADURA DE VIDRIO Y PTFE V9944

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8"	1	2.2	50.0	164.0	50.0	74.5
4	-	1	2.2	33.3	109.3	33.3	49.6
5	3/16"	1	2.2	20.0	65.6	20.0	29.8
6	-	2.5	5.5	35.7	117.1	14.3	21.3
6.5	1/4"	2.5	5.5	31.3	102.7	12.5	18.7
8	5/16"	2.5	5.5	19.2	63.0	7.7	11.4
9.5	3/8"	2.5	5.5	14.7	48.2	5.9	8.8
10	-	2.5	5.5	12.5	41.0	5.0	7.4
11	7/16"	2.5	5.5	11.4	37.4	4.5	6.8
12	-	2.5	5.5	9.6	31.5	3.8	5.7
12.7	1/2"	2.5	5.5	8.6	28.2	3.4	5.1
14	9/16"	5	11	13.9	45.6	2.8	4.1
16	5/8"	5	11	10.6	34.8	2.1	3.2
17.5	-	5	11	9.6	31.5	1.9	2.9
18	11/16"	5	11	8.3	27.2	1.7	2.5
19	3/4"	5	11	7.7	25.3	1.5	2.3
22	7/8"	5	11	6.0	19.7	1.2	1.8
25.5	1"	5	11	4.7	15.4	0.9	1.4

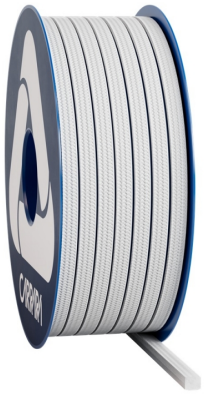

- El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.

La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it