



# EXTRACTORES DE EMPAQUETADURAS

## Composición

Extractores de empaquetaduras, compuestos por varillas y puntas, disponibles según las siguientes opciones de compra:

- Kit completo compuesto por 4 extractores, formados por varillas y puntas en espiral de diferentes dimensiones (E0 + E1 + E2 + E3) y 3 puntas en espiral de repuesto (P1 + P2 + P3);
- Extractores individuales, formados por varillas y puntas en espiral de diferentes dimensiones (E0 o E1 o E2 o E3);
- Puntas de repuesto individuales en espiral (P1 o P2 o P3) o roscadas (V1 o V2 o V3).

Nota: el extractor E0 no dispone de punta intercambiable.

## Características

Los extractores de empaquetaduras están fabricados en acero inoxidable para garantizar una larga vida útil del producto.


## Aplicaciones

El uso de los extractores Carrara está destinado al mantenimiento de empaquetaduras en bombas y válvulas industriales.

## Datos técnicos

PACKING EXTRACTORS							
Code	Type	Stem	Diameter of screw bit	Diameter of shaft	Lenght of screw bit	Overall Lenght	Recommend for packing space size
E0	Fix	Flexible	5/32"	7/64"	20,5 mm	178 mm	5/32" - 1/4"
E1	Interchangeable	Flexible	7/32"	3/16"	25 mm	178 mm	1/4" - 5/16"
E2	Interchangeable	Flexible	9/32"	1/4"	31 mm	279 mm	3/8"
E3	Interchangeable	Flexible	12/32"	5/16"	37,5 mm	358 mm	7/16" - 1/2"

EXTRACTOR REPLACEMENT TIPS		
Code	Type	Lenght
P1	Spiral	25 mm
P2	Spiral	31 mm
P3	Spiral	37,5 mm
V1	Screw Tips	35 mm
V2	Screw Tips	51,5 mm
V3	Screw Tips	67 mm

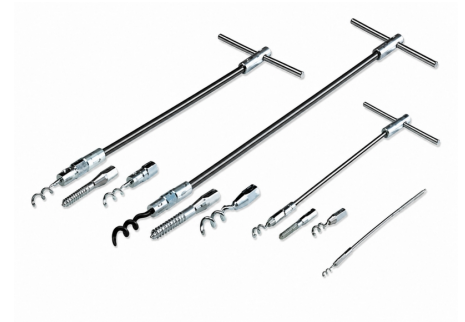

## Extractores de empaquetaduras

El kit de extractores de empaquetaduras con puntas intercambiables de Carrara proporciona al operador todas las herramientas indispensables para realizar eficazmente la extracción de la empaquetadura que debe sustituirse.

El kit incluye una gama completa de varillas y puntas intercambiables, diseñadas para trabajar con precisión sin comprometer la integridad de las superficies.

El uso de herramientas específicas evita el riesgo de arañazos o daños en el eje y en la caja de empaquetadura, inconvenientes frecuentes cuando se utilizan herramientas inadecuadas o no específicas.



La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.

**CARRARA**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 [carrara.it](http://carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)