



PLANIGRAPH™ PREMIUM LGRHDIP

Composición

- Grafito mineral expandido de grado Premium, de alta pureza, con inhibidor de corrosión y retardante de oxidación
- Láminas de soporte de 0,05 mm de acero inoxidable 316L

Características

El grafito mineral expandido de Planigraph™ Premium LGRHDIP cumple con los requisitos de la última actualización de la directiva EU-2011/65/EC (RoHS) y es conforme a los requisitos de la prueba de oxidación EN 14772 sección 6.7. Este tipo de junta garantiza un sellado fiable y duradero, lo que la convierte en una opción ideal para todas las aplicaciones industriales, desde las más simples hasta las más exigentes.

Aplicaciones

El grafito mineral expandido también es conocido por su resistencia química, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que involucran casi todos los fluidos, excepto los oxidantes. Además, las juntas de grafito mineral expandido se pueden cortar y moldear fácilmente para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

Datos técnicos


Planigraph™ Premium LGRHDIP		
Graphite density	gr/cm ³	1.0
Carbon Content	%	≥ 99.0
Ash Content	%	< 1.0
Sulphur Content	ppm	≤ 100
Halogen Content	ppm	≤ 100
Inhibitor of oxidation and corrosion	-	Yes
Thermal Weight Loss 670°C/h	%	≤ 4.0
Tensile Strength	MPa	≥ 4.0
Material of insert	AISI	316L
Thickness of insert	mm	0.05
Compression ratio	%	25 - 35
Recovery	%	> 15
Gas Permeability DIN 3535	cm ³ /min	< 0.6
Relaxation stress DIN 52913	N/mm ²	> 45
Temperature max with steam	°C	550
Temperature max with weak oxidants	°C	450
Temperature min cryo	°C	-196
Maximum assembly load RT	N/mm ²	200
Maximum operating pressure	bar	200

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- Con agentes oxidantes débiles y aire caliente, la temperatura debe limitarse a 450 °C
- El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.
- Las tolerancias dimensionales de las juntas son: W y L +/- 5,0 %, H +/- 10,0 %

Tamaño	1000 x 1000	40"x40"
Espesor	1.0 ± 3.0	1/32 ± 1/8



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.

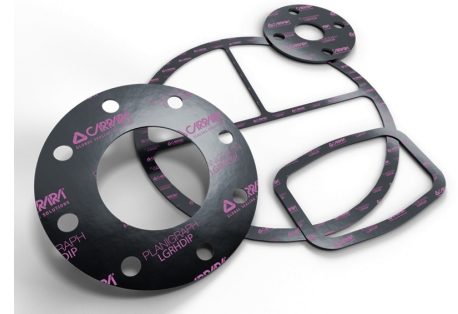

Planigraph™ Premium LGRHDIP

La línea Planigraph™ incluye los siguientes modelos Premium Grade e Industrial Grade:

- LGP y LG sin inserto
- LGRP y LGR con inserto simple liso
- LGRFP y LGRF con inserto simple o múltiple tipo rallado
- LGRHDIP y LGRHDI con inserto múltiple liso

El valor máximo de carga permitido en las juntas de grafito expandido depende del tipo y número de insertos metálicos y está estrechamente relacionado con la superficie efectiva de sellado de la junta. Siempre es recomendable verificar el cociente entre [De-Di], donde De y Di se refieren a los diámetros de las partes de la junta efectivamente comprimidas por las bridas, y el grosor de la junta. El cociente debe ser al menos 4. En las bridas de línea WN RF, las juntas son aplicables hasta la clase de presión 300 psi. Consulte en las fichas técnicas publicadas los límites de aplicación de los productos de la línea Planigraph™.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it