

PLANISTEEL CAMPROFILE VERMICULITE

Composición

- Configuración NR, IR y LR
- Metal conforme a los requisitos
- VERMICULITE

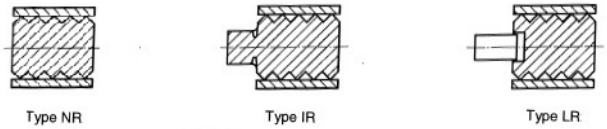

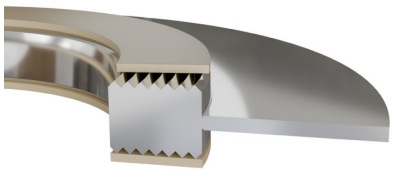

Características

Las juntas Planisteel Camprofile VERMICULITE están compuestas por un núcleo metálico dentado en ambos lados, posteriormente recubierto con una cinta de vermiculite destinada a la estanqueidad. Las ranuras concéntricas del núcleo garantizan una excelente estanqueidad incluso con cargas de apriete reducidas, mientras que el recubrimiento asegura la adaptación a las irregularidades superficiales de las bridas.

En ausencia de indicaciones o requisitos por parte del cliente, el diseño del perfil se fabrica de acuerdo con la norma ASME B16.20. Las juntas Planisteel Camprofile también pueden fabricarse conforme a EN 1514-6 y EN 12560-6 u otros perfiles personalizados.

De acuerdo con la clasificación EN 1514-6, las juntas Planisteel Camprofile pueden fabricarse sin aro (NR), con aro integral (IR) o con aro suelto/no solidario (LR). El material del anillo de centrado libre puede ser acero al carbono.
Los detalles constructivos típicos de las juntas Planisteel Camprofile son los siguientes.

Performance Specifications	UM	EN1514-6 EN12560-6	ASME B16.20
Core thickness	mm	4,00	3,00
Groove depth	mm	0,40	0,30
Location ring thickness	mm	0,50	1,60
Facing material thickness	mm	0,50	0,50
Tip width	mm	0,10	0,10
Min. Gasket Seating Stress - Sgmin-$S_{L=0.001}$	MPa	42	42
Min. Gasket Operating Stress - Sgmin-O	MPa	30	30
Max Gasket Operating Stress - Sgmax	MPa	280	280

- Los factores de estanqueidad se refieren al diseño IR y LR de la junta en acero inoxidable.
- La temperatura máxima de servicio de la junta espiral depende de la cinta metálica.
- La capacidad térmica de lo relleno de vermiculite es de 1000 °C.

Aplicaciones

Juntas para bridas de línea e intercambiadores de calor aplicables en las clases de presión 150 a 2500. Son adecuadas para el sellado de bridas en todas las aplicaciones de plantas químicas, petroquímicas, refinerías y generación de energía.

Planisteel Camprofile VERMICULITE

Máxima fiabilidad, incluso en las condiciones más extremas.
La junta Planisteel Camprofile combina robustez con flexibilidad de uso, garantizando un sellado impecable incluso en bridas imperfectas y en presencia de altas presiones o temperaturas. Es la elección ideal para quienes buscan un alto rendimiento junto con seguridad y durabilidad en el sellado de las bridas de instalaciones industriales.

La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.

CARRARA®
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it