EXTRACTEURS DE TRESSES

Composition

Extracteurs de tresses, composés de tiges et de pointes, disponibles selon les options d'achat suivantes:

- Kit complet composé de 4 extracteurs, constitués de tiges et de pointes hélicoïdales de différentes dimensions (E0 + E1 + E2 + E3) et de 3 pointes hélicoïdales de rechange (P1 + P2 + P3) ;
- Extracteurs individuels, constitués de tiges et de pointes hélicoïdales de différentes dimensions (E0 ou E1 ou E2 ou E3) ;
- Pointes de rechange individuelles hélicoïdales (P1 ou P2 ou P3) ou filetées (V1 ou V2 ou V3).

Remarque: l'extracteur E0 ne dispose pas de pointe interchangeable.

Caractéristiques

Les extracteurs de tresses sont fabriqués en acier inoxydable afin de garantir une longue durée de vie du produit.


Applications

L'utilisation des extracteurs Carrara est destinée à la maintenance des tresses dans les pompes et vannes industrielles.

Données techniques

PACKING EXTRACTORS							
Code	**Type**	**Stem**	**Diameter of screw bit**	**Diameter of shaft**	**Lenght of screw bit**	**Overall Lenght**	**Recommend for packing space size**
E0	Fix	Flexible	5/32"	7/64"	20,5 mm	178 mm	5/32" – 1/4"
E1	Interchangeable	Flexible	7/32"	3/16"	25 mm	178 mm	1/4" – 5/16"
E2	Interchangeable	Flexible	9/32"	1/4"	31 mm	279 mm	3/8"
E3	Interchangeable	Flexible	12/32"	5/16"	37,5 mm	358 mm	7/16" – 1/2"

EXTRACTOR REPLACEMENT TIPS		
Code	**Type**	**Lenght**
P1	Spiral	25 mm
P2	Spiral	31 mm
P3	Spiral	37,5 mm
V1	Screw Tips	35 mm
V2	Screw Tips	51,5 mm
V3	Screw Tips	67 mm

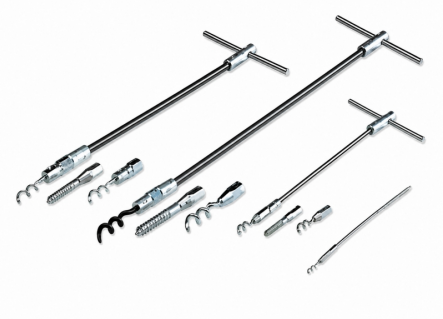

Extracteurs de tresses

Le kit d'extracteurs de tresses à pointes interchangeables de Carrara fournit à l'opérateur tous les outils indispensables pour retirer efficacement la tresse à remplacer.

Le kit comprend une gamme complète de tiges et de pointes interchangeables, conçues pour travailler avec précision sans compromettre l'intégrité des surfaces.

L'utilisation d'outils dédiés permet en effet d'éviter les rayures ou les dommages sur l'arbre et le presse-étoupe, problèmes fréquents lorsque des outils inadaptés ou non spécifiques sont utilisés.

Les informations fournies dans cette publication, ainsi que celles transmises aux utilisateurs sous d'autres formes, proviennent de notre expérience et sont communiquées selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, comme de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle peuvent influencer l'utilisation des produits, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à ces contenus. Les limites opérationnelles indiquées ne constituent pas une confirmation que ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Évitez d'utiliser le produit aux limites maximales de température et de pression. La température maximale n'est supportable que pour de courtes périodes dans des conditions spécifiques. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les images dans le DS peuvent ne pas représenter exactement le produit, sa couleur et/ou son marquage.

CARRARA GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it