TRESSE GRAPHITE GR48R

Composition

Fils de graphite éxpansé à haute teneur en carbone renforcés fil metallique de Inconel™.

Caractéristiques

La tresse flexible en graphite GR48R est une solution polyvalente et performante pour de nombreuses applications industrielles. Fabriqué avec des fils de graphite expansé à haute teneur en carbone et renforcé avec Inconel™, il peut supporter des températures et des pressions élevées, ainsi que plusieurs fluides et gaz industriels, à l'exception des fluides hautement oxydants. Grâce à sa facilité de coupe et d'installation, cette tresse universelle est un choix idéal pour sceller les vannes et les tuyaux de tous types. De plus, la tresse GR48R est également disponible dans la version non renforcée GR48, qui offre toujours d'excellentes performances dans de nombreuses applications industrielles. Avec GR48R et GR48, vous pouvez garantir une sécurité et une fiabilité maximales pour vos tresses industriels.


Applications

La tresse en graphite flexible GR48R est spécialement conçu pour assurer une étanchéité parfaite sur des vannes industrielles de tous types, avec la capacité d'utiliser divers fluides et gaz, à l'exception des fluides fortement oxydants. Grâce à la teneur élevée en carbone présente dans les fils de graphite expansé et le renforcement en alliage de nickel, ce tressage garantit une plus grande résistance et une plus grande durabilité dans le temps par rapport à la version non renforcée GR48. Cependant, pour obtenir des performances optimales dans le cas des tresses dynamiques, il est recommandé d'utiliser GR48R avec l'aide de bagues anti-extrusion. Il est important de noter que la pression maximale d'utilisation dans les vannes ne doit pas dépasser 100 bars en l'absence de bagues anti-extrusion. Dans tous les cas, La tresse flexible en graphite GR48R représente une solution idéale pour les besoins industriels qui requièrent fiabilité, résistance et polyvalence.

Données techniques

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	300	4500	1	200	0 ÷ 14	-200 ÷ 450 / 650	-330 ÷ 840 / 1200

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
- Lorsqu'il est utilisé avec des agents faiblement oxydants ou de l'air chaud, la température ne doit pas dépasser **450 °C**.
- Lorsqu'il est utilisé avec de la vapeur ou des fluides non oxydants, la température ne doit pas dépasser **650 °C**.
- Le graphite et le carbone ne peuvent pas être utilisés avec des fluides oxydants.
- Si le produit est utilisé dans le presse-étoupe au-delà de 100 bars, il doit être employé avec des bagues anti-extrusion ou dans sa version renforcée.

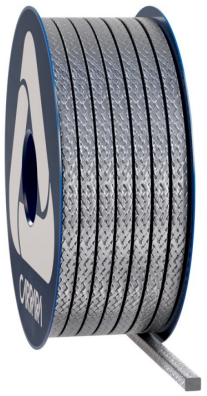

Tresse Graphite GR48R


Le tresse pour presse-étoupe en graphite flexible type GR48R est destiné à un utilise général pour tous les services des robinets à haute température lorsque les autres fils ne conviennent pas.

Les informations fournies dans cette publication, ainsi que celles transmises aux utilisateurs sous d'autres formes, proviennent de notre expérience et sont communiquées selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, comme de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle peuvent influencer l'utilisation des produits, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à ces contenus. Les limites opérationnelles indiquées ne constituent pas une confirmation que ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Évitez d'utiliser le produit aux limites maximales de température et de pression. La température maximale n'est supportable que pour de courtes périodes dans des conditions spécifiques. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les images dans le DS peuvent ne pas représenter exactement le produit, sa couleur et/ou son marquage.

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it

TRESSE GRAPHITE GR48R

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8"	1	2.2	100.0	328.1	100.0	149.0
4	-	1	2.2	47.4	155.5	47.4	70.6
5	3/16"	1	2.2	29.4	96.5	29.4	43.8
6	-	2.5	5.5	52.1	170.9	20.8	31.0
6.5	1/4"	2.5	5.5	50.0	164.0	20.0	29.8
8	5/16"	2.5	5.5	29.8	97.8	11.9	17.8
9.5	3/8"	2.5	5.5	21.3	69.9	8.5	12.7
10	-	2.5	5.5	19.2	63.0	7.7	11.4
11	7/16"	2.5	5.5	15.9	52.2	6.4	9.5
12	-	2.5	5.5	13.2	43.3	5.3	7.9
12.7	1/2"	2.5	5.5	11.9	39.0	4.8	7.1
14	9/16"	5	11	20.0	65.6	4.0	6.0
16	5/8"	5	11	14.7	48.2	2.9	4.4
17.5	-	5	11	13.3	43.6	2.7	4.0
18	11/16"	5	11	11.9	39.0	2.4	3.5
19	3/4"	5	11	10.6	34.8	2.1	3.2
22	7/8"	5	11	7.9	25.9	1.6	2.4
25.5	1"	5	11	6.2	20.3	1.2	1.8

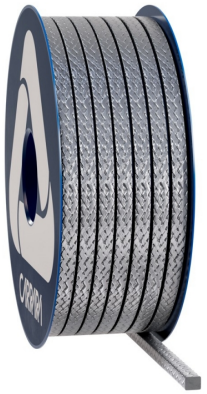

- Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.

Les informations fournies dans cette publication, ainsi que celles transmises aux utilisateurs sous d'autres formes, proviennent de notre expérience et sont communiquées selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, comme de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle peuvent influencer l'utilisation des produits, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à ces contenus. Les limites opérationnelles indiquées ne constituent pas une confirmation que ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Évitez d'utiliser le produit aux limites maximales de température et de pression. La température maximale n'est supportable que pour de courtes périodes dans des conditions spécifiques. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les images dans le DS peuvent ne pas représenter exactement le produit, sa couleur et/ou son marquage.

CARRARA GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it