



PLANISTEEL SW G OXY

Composición

- Grafito mineral expandido de alta pureza
- Cinta de acero o aleación


Características

Las espirometallicas Planisteel® SW OXY están disponibles en diferentes tamaños, tanto estándar como personalizados, y configuraciones.

Aprobaciones BAM no. 15019238E y 15019236E.

Aplicaciones

Junta para servicio de oxígeno líquido y gaseoso.

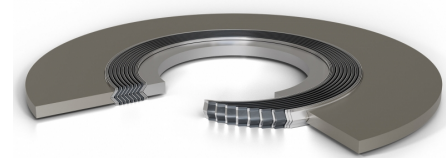

PLANISTEEL SW G OXY

AIT after artificial aging – después del envejecimiento a 325°C y 250 bar durante 100 horas, no se detectó ninguna ignición a 500°C en la junta.



La información contenida en esta publicación y proporcionada de otra manera a los usuarios se basa en la experiencia y se ofrece de acuerdo con nuestro mejor conocimiento actual. Debido a los numerosos factores que están fuera de nuestro conocimiento y control y que afectan el uso de los productos, no se otorgan garantías ni se deben considerar implícitas con respecto a dicha información. Los límites operativos indicados en esta publicación no constituyen una declaración de que estos valores puedan aplicarse simultáneamente. No utilice el producto a los valores máximos de temperatura y presión asociados. La temperatura máxima puede soportarse durante exposiciones breves en condiciones particulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La fotografía en el DS podría no reflejar con exactitud el color o las marcas específicas del producto.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it