



EXTRACTEURS DE TRESSES

Composition

Extracteurs en acier inoxydable :

- Kit complet composé de 4 tiges de différentes dimensions et de 3 pointes hélicoïdales (E0 + E1 + E2 + E3 + P1 + P2 + P3)
- Extracteurs individuels disponibles en différentes longueurs et différents diamètres (E0 - E1 - E2 - E3)
- Pointes de rechange individuelles hélicoïdales ou filetées (P1 - P2 - P3 - V1 - V2 - V3)

Caractéristiques

L'utilisation du kit est simple et pratique, permettant d'effectuer les opérations de maintenance de manière rapide et efficace :

- Extraire la tresse à l'aide de l'extracteur rigide ou flexible, en choisissant la solution la plus adaptée à l'intervention
- Effectuer un nettoyage approfondi du presse-étoupe et de l'arbre, afin de préparer correctement le logement pour la nouvelle garniture
- Convient à l'utilisation avec tous les principaux types de tresses standard
- Conçu pour répondre aux besoins des techniciens spécialisés et des services de maintenance industrielle

Applications

L'utilisation des extracteurs Carrara est recommandée pour :

- La maintenance des pompes et des vannes dans les installations industrielles
- Les interventions rapides sur les presse-étoupes lors des arrêts programmés


Données techniques

PACKING EXTRACTORS							
Code	Type	Stem	Diameter of screw bit	Diameter of shaft	Lenght of screw bit	Overall Lenght	Recommend for packing space size
E0	Fix	Flexible	5/32"	7/64"	20,5 mm	178 mm	5/32" - 1/4"
E1	Interchangeable	Flexible	7/32"	3/16"	25 mm	178 mm	1/4" - 5/16"
E2	Interchangeable	Flexible	9/32"	1/4"	31 mm	279 mm	3/8"
E3	Interchangeable	Flexible	12/32"	5/16"	37,5 mm	358 mm	7/16" - 1/2"

EXTRACTOR REPLACEMENT TIPS			
Code	Type	Lenght	
P1	Spiral	25 mm	
P2	Spiral	31 mm	
P3	Spiral	37,5 mm	
V1	Screw Tips	41 mm	
V2	Screw Tips	54 mm	
V3	Screw Tips	66 mm	



Les informations fournies dans cette publication, ainsi que celles transmises aux utilisateurs sous d'autres formes, proviennent de notre expérience et sont communiquées selon les meilleures connaissances disponibles. Toutefois, comme de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle peuvent influencer l'utilisation des produits, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est donnée quant à ces contenus. Les limites opérationnelles indiquées ne constituent pas une confirmation que ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Évitez d'utiliser le produit aux limites maximales de température et de pression. La température maximale n'est supportable que pour de courtes périodes dans des conditions spécifiques. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les images dans le DS peuvent ne pas représenter exactement le produit, sa couleur et/ou son marquage.

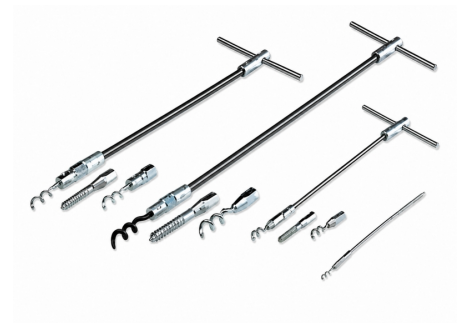

Extracteurs de tresses

Le kit d'extracteurs de tresses à pointes interchangeables de Carrara fournit à l'opérateur tous les outils indispensables pour retirer efficacement la tresse à remplacer, tout en réduisant les temps d'arrêt de l'installation.

Le kit comprend une gamme complète de tiges et de pointes interchangeables, conçues pour travailler avec précision sans compromettre l'intégrité des surfaces. L'utilisation d'outils dédiés permet en effet d'éviter les rayures ou les dommages sur l'arbre et le presse-étoupe, problèmes fréquents lorsque des outils inadaptés ou non spécifiques sont utilisés.



Carrara S.p.A.
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it