



# FEUILLE DE JOINTS EN PTFE PLANIFLON™ B02

## Composition

- PTFE
- Charge de verre

## Caractéristiques

Les feuilles de joint en PTFE chargé avec verre Planiflon™ B02 conviennent à toutes les applications où un joint en PTFE avec de meilleures performances mécaniques est requis. Les feuilles, les tiges et les tubes de joints en PTFE chargé avec filler présentent une résistance chimique élevée, sauf pour les fluides pour lesquels le filler est incompatible.

## Applications


Planiflon™ B02 est adapté aux applications industrielles, il est disponible en plaques, barres et tubes pour obtenir des matériaux PTFE pour des usages généraux et spécifiques.

## Données techniques

Planiflon™ B02			
Colour			White
Filler			Glass
Gravity	ASTM D792	g/cm3	2.19 - 2.22
Coefficient of linear thermal expansion	ASTM D696	10-5 (mm/mm)/°C	11 - 13
Hardness Shore D	ASTM D2240	Punti	≥ 60
Tensile strength	ISO 527 v=50mm/min	N/mm2	≥ 17
Elongation at break	ISO 527 v=50mm/min	%	≥ 250
Compressive strength at 1% strain	ASTM D695	N/mm2	6-7
Deformation under load (24 h 13.7 N/mm2 23°C)	ASTM D621	%	≤ 14
Permanent deformation	ASTM D621	%	≤ 7
Coefficient of dynamic friction	ASTM D1894	-	0.12
Wear factor at PV 100	ASTM D3702	-	10 - 20

- N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
- La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
- D'autres dimensions et épaisseurs de feuille de joint sont disponibles sur demande

Size	1.500 x 1.500 - 1200 X 1200 - 600 x 600	60" x 60" - 48" x 48" - 24" x 24"
Thickness	0,75 ÷ 6,00	1/32" ÷ 1/4"

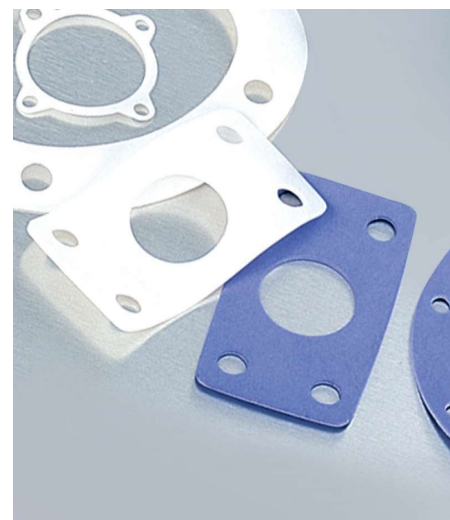

## Feuille de joints en PTFE Planiflon™ B02

Les plaques d'étanchéité en PTFE structuré bidirectionnel Planiflon™ sont fabriquées avec des résines spéciales et des charges inorganiques. La technique de traitement spéciale minimise le fluage à froid du matériau, donnant aux feuilles l'attribut caractéristique de la bidirectionnalité. La gamme de produits du Planiflon™ comprend les produits suivants:

- **B13** - PTFE modifié avec charge de silice
- **B14** - PTFE modifié avec charge de microsphères de verre creuses
- **B15** - PTFE modifié avec charge de sulfate de baryum
- **B58** - Couches microcellulaires de PTFE modifié avec noyau de PTFE pur modifié
- **B60** - PTFE modifié microcellulaire avec charges inorganiques
- **E12** - PTFE expansé bidirectionnel
- **B01** - PTFE vierge
- **B02** - PTFE chargé verre
- **B03** - PTFE chargé graphite
- **B05** - PTFE chargé carbographe



Les informations contenues dans cette publication et autrement fournies aux utilisateurs sont basées sur l'expérience et sont fournies au meilleur de nos connaissances actuelles. En raison de nombreux facteurs qui échappent à notre connaissance et à notre contrôle affectant l'utilisation des produits, aucune garantie n'est donnée ou ne doit être tenue implicitement à l'égard de ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées. La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

**CARRARA**  
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

**Carrara S.p.A.**,  
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia  
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130  
[www.carrara.it](http://www.carrara.it) - [info@carrara.it](mailto:info@carrara.it)