



PLANISTEEL SW G OXY

Composition


- Graphite pur
- Acier inoxydable ou Alloy

Caractéristiques

Les joints spiralés Planisteel® SW OXY sont disponibles en différentes tailles, standard ou personnalisées, et configurations. Homologations BAM no. 15019238E et 15019236E.

Applications

Etanchéité pour service oxygène liquid et gazeus.

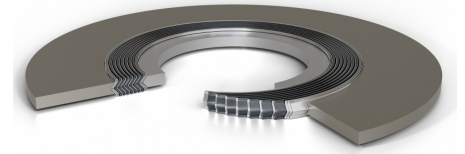

PLANISTEEL SW G OXY

AIT after artificial aging - après vieillissement à 325°C et 250 bar pendant 100 heures, aucune ignition à 500°C n'a été détectée sur le joint



Les informations contenues dans cette publication, ainsi que celles autrement fournies aux utilisateurs, sont basées sur l'expérience et sont fournies au mieux de nos connaissances actuelles. Cependant, en raison de nombreux facteurs échappant à notre connaissance et à notre contrôle et pouvant affecter l'utilisation des produits, aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée concernant ces informations. Les limites de fonctionnement indiquées dans cette publication ne constituent pas une affirmation selon laquelle ces valeurs peuvent être appliquées simultanément. Ne pas utiliser le produit aux valeurs maximales de température et de pression associées en même temps. La température maximale peut être maintenue uniquement lors d'expositions courtes et dans des conditions particulières. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. L'image dans le DS peut ne pas représenter avec précision la couleur et/ou les marquages exacts du produit.



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it