



PLANISTEEL SW G OXY

Composição


- Grafite mineral expandida de alta pureza
- Fita de aço ou liga (alloy)

Características

As juntas espirais metálicas Planisteel® SW OXY estão disponíveis em diversos tamanhos, tanto padrão quanto personalizados, e em diferentes configurações. Aprovações BAM nº 15019238E e 15019236E.

Aplicações

Gaxeta específica para serviços com oxigênio líquido e gasoso.

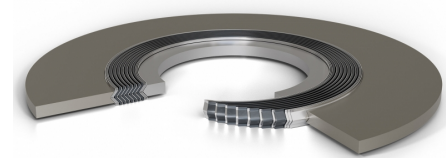

PLANISTEEL SW G OXY



As informações contidas nesta publicação e fornecidas de outra forma aos usuários baseiam-se na experiência e são fornecidas da melhor forma possível com base no nosso conhecimento atual. Devido a diversos fatores fora do nosso conhecimento e controle que afetam o uso dos produtos, nenhuma garantia é fornecida ou deve ser considerada implícita em relação a essas informações. Os limites operacionais apresentados nesta publicação não constituem uma afirmação de que esses valores podem ser aplicados simultaneamente. Não utilize o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados. A temperatura máxima pode ser suportada apenas em exposições breves e sob condições específicas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A fotografia no DS pode não representar exatamente a cor e/ou marcação do produto.



GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it