
BADERNA VETRO PTFE V9944

Composizione

- Filato di vetro E
- Impregnazione PTFE
- Lubrificante inerte

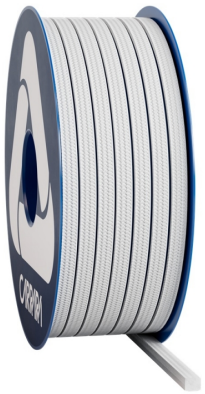

Caratteristiche

La baderna in fibra di vetro V9944 è realizzata con filato di fibra di vetro da 6 a 9 micron. La treccia è impregnata con una miscela a base di PTFE e lubrificamene inerte esente da silicone.

V9944 è una baderna per applicazioni generali, estremamente versatile e di eccellente qualità, che risponde al requisito di economicità e semplicità di impiego.

Disponibile anche nella versione V9900 senza impregnazione.

Applicazioni

Treccia in fibra di vetro teflonata per uso generale

Dati tecnici

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	60	900	1	200	2 ÷ 12	-50 ÷ 280	-60 ÷ 540
	40	600	2	400			
	20	300	15	3000			

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore.
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni.

Baderna Vetro PTFE V9944

La baderna in fibra di vetro V9944 è realizzata con filato di fibra di vetro da 6 a 9 micron.
La treccia è impregnata con una miscela a base di PTFE e lubrificante inerte esente da silicone.

Disponibile anche nella versione V9900 senza impregnazione.


Le informazioni riportate in questa pubblicazione, così come quelle fornite in altre forme agli utenti, derivano dalla nostra esperienza e sono comunicate secondo le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, poiché numerosi fattori esterni alla nostra conoscenza e controllo possono influenzare l'impiego dei prodotti, non viene fornita alcuna garanzia, né esplicita né implicita, riguardo a tali contenuti. I limiti operativi indicati non costituiscono conferma che tali valori siano utilizzabili simultaneamente. Evitare l'uso del prodotto ai limiti massimi di temperatura e pressione. La temperatura massima è sostenibile solo per brevi periodi in condizioni specifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Le immagini nel DS potrebbero non rappresentare esattamente il prodooto, il suo colore e/o marcatura.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it

BADERNA VETRO PTFE V9944

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8"	1	2.2	50.0	164.0	50.0	74.5
4	-	1	2.2	33.3	109.3	33.3	49.6
5	3/16"	1	2.2	20.0	65.6	20.0	29.8
6	-	2.5	5.5	35.7	117.1	14.3	21.3
6.5	1/4"	2.5	5.5	31.3	102.7	12.5	18.7
8	5/16"	2.5	5.5	19.2	63.0	7.7	11.4
9.5	3/8"	2.5	5.5	14.7	48.2	5.9	8.8
10	-	2.5	5.5	12.5	41.0	5.0	7.4
11	7/16"	2.5	5.5	11.4	37.4	4.5	6.8
12	-	2.5	5.5	9.6	31.5	3.8	5.7
12.7	1/2"	2.5	5.5	8.6	28.2	3.4	5.1
14	9/16"	5	11	13.9	45.6	2.8	4.1
16	5/8"	5	11	10.6	34.8	2.1	3.2
17.5	-	5	11	9.6	31.5	1.9	2.9
18	11/16"	5	11	8.3	27.2	1.7	2.5
19	3/4"	5	11	7.7	25.3	1.5	2.3
22	7/8"	5	11	6.0	19.7	1.2	1.8
25.5	1"	5	11	4.7	15.4	0.9	1.4

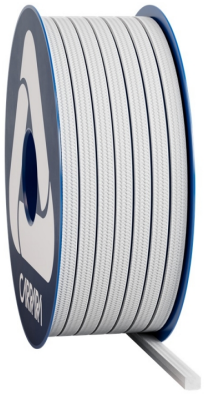

- I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili a richiesta dimensioni e confezioni customizzate.

Le informazioni riportate in questa pubblicazione, così come quelle fornite in altre forme agli utenti, derivano dalla nostra esperienza e sono comunicate secondo le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, poiché numerosi fattori esterni alla nostra conoscenza e controllo possono influenzare l'impiego dei prodotti, non viene fornita alcuna garanzia, né esplicita né implicita, riguardo a tali contenuti. I limiti operativi indicati non costituiscono conferma che tali valori siano utilizzabili simultaneamente. Evitare l'uso del prodotto ai limiti massimi di temperatura e pressione. La temperatura massima è sostenibile solo per brevi periodi in condizioni specifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Le immagini nel DS potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto, il suo colore e/o marcatura.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it