ESTRATTORI BADERNE

Composizione

Estrattori per baderne, composti da steli e punte, disponibili secondo le seguenti opzioni di acquisto:

- Kit completo composto da 4 estrattori, costituiti da steli e punte a spirale di differenti dimensioni (E0 + E1 + E2 + E3) e 3 punte a spirale di ricambio (P1 + P2 + P3);
- Singoli estrattori, costituiti da steli e punte a spirale di differenti dimensioni (E0 o E1 o E2 o E3);
- Singole punte di ricambio a spirale (P1 o P2 o P3) o a vite (V1 o V2 o V3).

Nota: l'estrattore E0 non ha la punta intercambiabile.

Caratteristiche

Gli estrattori per baderne sono realizzati in acciaio inox per garantire una lunga vita tecnica del prodotto.


Applicazioni

L'utilizzo degli estrattori Carrara è dedicato alla manutenzione della baderna di pompe e valvole industriali.

Dati tecnici

PACKING EXTRACTORS							
Code	**Type**	**Stem**	**Diameter of screw bit**	**Diameter of shaft**	**Lenght of screw bit**	**Overall Lenght**	**Recommend for packing space size**
E0	Fix	Flexible	5/32"	7/64"	20,5 mm	178 mm	5/32" – 1/4"
E1	Interchangeable	Flexible	7/32"	3/16"	25 mm	178 mm	1/4" – 5/16"
E2	Interchangeable	Flexible	9/32"	1/4"	31 mm	279 mm	3/8"
E3	Interchangeable	Flexible	12/32"	5/16"	37,5 mm	358 mm	7/16" – 1/2"

EXTRACTOR REPLACEMENT TIPS		
Code	**Type**	**Lenght**
P1	Spiral	25 mm
P2	Spiral	31 mm
P3	Spiral	37,5 mm
V1	Screw Tips	35 mm
V2	Screw Tips	51,5 mm
V3	Screw Tips	67 mm

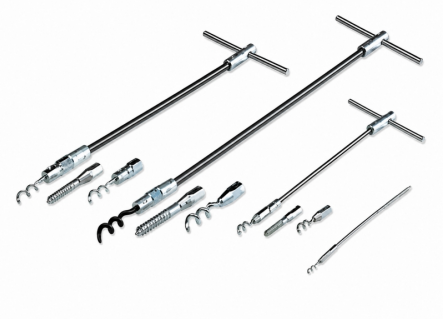

Estrattori baderne

Il kit di estrattori con punte intercambiabili di Carrara fornisce all'operatore tutti gli strumenti indispensabili per eseguire efficacemente la rimozione della treccia da sostituire.

Il kit comprende una gamma completa di steli e punte intercambiabili, progettati per operare in modo preciso senza compromettere l'integrità delle superfici.

L'utilizzo di attrezzature dedicate evita infatti il rischio di graffi o danneggiamenti allo stelo e alla camera stoppa, inconvenienti frequenti quando si impiegano utensili impropri o non specifici.

Le informazioni riportate in questa pubblicazione, così come quelle fornite in altre forme agli utenti, derivano dalla nostra esperienza e sono comunicate secondo le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, poiché numerosi fattori esterni alla nostra conoscenza e controllo possono influenzare l'impiego dei prodotti, non viene fornita alcuna garanzia, né esplicita né implicita, riguardo a tali contenuti. I limiti operativi indicati non costituiscono conferma che tali valori siano utilizzabili simultaneamente. Evitare l'uso del prodotto ai limiti massimi di temperatura e pressione. La temperatura massima è sostenibile solo per brevi periodi in condizioni specifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Le immagini nel DS potrebbero non rappresentare esattamente il prodooto, il suo colore e/o marcatura.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it