



PLANIFLEX™ PF64

Composizione

Fibre aramidiche, inerti e legante NBR

Caratteristiche

Le lastre in fibre compresse Planiflex™ PF64 per guarnizioni esente amianto mostrano un'eccellente capacità di tenuta e sono utilizzabili con oli, gas, carburanti e acidi inorganici. Planiflex™ PF64 mostra un'eccellente proprietà di ritenzione dello sforzo e un'ottima prestazione di tenuta.

Applicazioni

Planiflex™ PF64 è applicabile in continuo nel range di temperatura $-40^{\circ}\text{C} \div 250^{\circ}\text{C}$ e nei range di pressione fino ai rating 300/600 lbs e PN16/40. Queste guarnizioni mostrano compatibilità chimica nel range di pH tipico delle gomme nitriliche.

Dati tecnici


Properties thickness 1,5 mm	Unit	Value
Binder	--	NBR
Compressibility ASTM F 36	%	≥ 8
Recovery ASTM F 36	%	≥ 55
Leachable Chloride Content	ppm	< 150
Specific Leakage Rate	mg/m/s	≤ 0.10
Density	g/cm ³	$1.6 \div 1.8$
Stress resistance DIN 52913		
16 h, 300 °C, 50 N/mm ²	N/mm ²	≥ 25
16 h, 175 °C, 50 N/mm ²	N/mm ²	≥ 28
Thickness increase acc.to ASTM F 146		
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C	%	≤ 10
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C	%	≤ 10
Weight increase acc.to ASTM F 146		
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C	%	≤ 10
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C	%	≤ 15
Max. operating conditions		
Peak temperature	°C	350
Continuous temperature	°C	250
Continuous temperature with steam	°C	220
Pressure	bar	100

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni

Size	1.500 x 1.500 1.500 x 3.000	60" x 60" 60" x 120"
Thickness	0.5 ÷ 5.0	1/64" ÷ 7/32"



Le informazioni in questa pubblicazione e in altro modo fornite agli utenti si basano sull'esperienza e sono fornite al meglio delle nostre conoscenze attuali. A causa di molti fattori che sono al di fuori della nostra conoscenza e controllo che influenzano l'uso dei prodotti, nessuna garanzia viene fornita o deve essere ritenuta implicita in rispetto a tali informazioni. I limiti operativi esposti in questa pubblicazione non costituiscono affermazione che questi valori possono essere applicati simultaneamente. Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati. La temperatura massima può essere sostenuta per brevi esposizioni in particolari condizioni. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

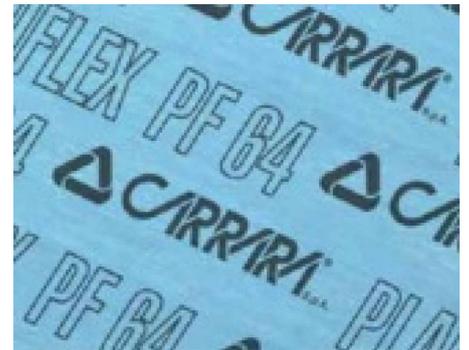

Planiflex™ PF64

La linea di lastre per guarnizioni Planiflex™ è realizzata con materiali a base di fibre organiche e inorganiche legate con NBR. Questi materiali sono accuratamente selezionati per soddisfare elevati standard di prestazione per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Le guarnizioni Planiflex™ sono applicabili per la tenuta con vapori, lubrificanti, solventi, gas, vapore e molti acidi e alcali diluiti e possono essere utilizzate come guarnizione insieme alle buste di PTFE.

 **CARRARA**
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 / fax +39 030 7451130
www.carrara.it - info@carrara.it