PLANIFLEX™ PF64

Composizione
Fibre aramidiche, inerti e legante NBR

Caratteristiche
Le lastre in fibre compresse Planiflex™ PF64 per guarnizioni esente amianto mostrano un'eccellente capacità di tenuta e sono utilizzabili con oli, gas, carburanti e acidi inorganici. Planiflex™ PF64 mostra un’eccellente proprietà di ritenzione dello sforzo e un’ottima prestazione di tenuta.

Applicazioni
Planiflex™ PF64 è applicabile in continuo nel range di temperatura -45°C÷250°C e nei range di pressione fino ai rating 300/600 lbs e PN16/40. Queste guarnizioni mostrano compatibilità chimica nel range di pH tipico delle gomme nitriliche.

Dati tecnici

Properties thickness 1,5 mm	Unit	Value
Binder	--	NBR
Compressibility ASTM F 36	%	≥ 8
Recovery ASTM F 36	%	≥ 50
Stress relaxation ASTM F38	%	15
Specific Leakage Rate	mg/m/s	≤ 0.05
Density	g/cm3	1.7
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C	%	≤ 10
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C	%	≤ 10
Hydrocarbon, 72 h, 90 °C	%	≤10
Sea Water, 72 h, 90 °C	%	≤10
Peak temperature	°C	350
Continuous temperature	°C	250
Continuous temperature with steam	°C	220
Low Temperature	°C	-45
Pressure	bar	70
Min. Gasket Seating Stress - Sgmin-$S_{L0,001}$	MPa	43
Min. Gasket Operating Stress - Sgmin-O	MPa	11
Max Gasket Operating Stress - Sgmax	MPa	200

- Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore.
- La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni.
- Le tolleranze dimensionali delle lastre per guarnizioni sono: W e L ± 3,0%, H ± 10,0%.

Dimensione	1.500 x 1.500 1.500 x 3.000	60” x 60” 60” x 120”
Spessore	0.5 ÷ 5.0	1/64” ÷ 3/16”

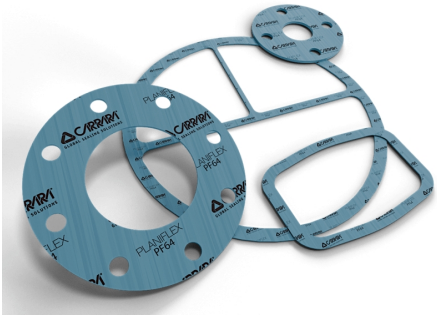

Planiflex™ PF64

La linea di lastre per guarnizioni Planiflex™ è realizzata con materiali a base di fibre organiche e inorganiche legate con NBR. Questi materiali sono accuratamente selezionati per soddisfare elevati standard di prestazione per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Le guarnizioni Planiflex™ sono applicabili per la tenuta con vapori, lubrificanti, solventi, gas, vapore e molti acidi e alcali diluiti e possono essere utilizzate come guarnizione insieme alle buste di PTFE.

Le informazioni riportate in questa pubblicazione, così come quelle fornite in altre forme agli utenti, derivano dalla nostra esperienza e sono comunicate secondo le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, poiché numerosi fattori esterni alla nostra conoscenza e controllo possono influenzare l’impiego dei prodotti, non viene fornita alcuna garanzia, né esplicita né implicita, riguardo a tali contenuti. I limiti operativi indicati non costituiscono conferma che tali valori siano utilizzabili simultaneamente. Evitare l’uso del prodotto ai limiti massimi di temperatura e pressione. La temperatura massima è sostenibile solo per brevi periodi in condizioni specifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Le immagini nel DS potrebbero non rappresentare esattamente il prodooto, il suo colore e/o marcatura.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it