TAGLIABADERNE PACK-45

Composizione


Il Kit tagliabaderne è costituito da supporto regolabile e coltello.
La cesoia e gli estrattori per baderna, mostrati nella foto, sono optional da acquistare separatamente.

Caratteristiche

Il tagliabaderne Carrara PACK-45 è un versatile strumento professionale progettato per il taglio preciso delle baderne utilizzate nei sistemi di tenuta per pompe e valvole industriali.

Quando si devono effettuare tagli diagonali è necessario utilizzare una guida, affinché l'angolo di ciascun anello sia sempre identico.
L'utilizzo del tagliabaderne Carrara PACK-45, con inclinazione a 45°, facilita l'esecuzione di giunzioni corrette con semplicità e precisione, senza rovinare il materiale e ottenendo i bordi della baderna senza sbavature.
PACK-45 garantisce un accoppiamento ottimale tra le estremità, migliorando l'efficienza della tenuta nella camera stoppa.

La corretta lunghezza dei singoli anelli e la qualità del taglio rappresentano fattori determinanti per garantire le massime prestazioni della tenuta. La lunghezza L dell'anello deve essere calcolata con la formula oltre riportata ove "s" è il size della baderna (8, 10, ...,). Si raccomanda l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuali durante il taglio della baderna.

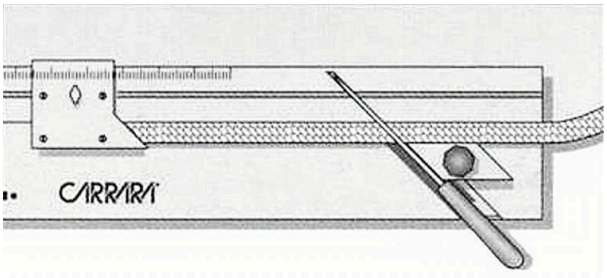

L = (Ø+s) • k • π

Ø shaft diameter	K correction factor
Ø < 50	1,10
50 < Ø < 100	1,07
Ø > 100	1,03

Applicazioni

L'utilizzo del tagliabaderna PACK-45 assicura precisione, ripetibilità e una corretta installazione della baderna, contribuendo a ridurre perdite e usura prematura del sistema di tenuta.




Tagliabaderne PACK-45

Il taglio della baderna è determinante per il buon funzionamento e la durata di una tenuta, per cui deve essere eseguito con la massima cura.

Molti cedimenti riscontrabili nelle tenute sono infatti imputabili a preparazioni e installazioni eseguite in modo non corretto.

Il taglio della baderna nuova e l'estrazione di quella esausta dalla camera stoppa devono essere eseguiti utilizzando strumenti professionali e idonei, in modo da assicurare tanto la precisione dimensionale della guarnizione che la preservazione delle superfici della camera stoppa.



Le informazioni riportate in questa pubblicazione, così come quelle fornite in altre forme agli utenti, derivano dalla nostra esperienza e sono comunicate secondo le migliori conoscenze disponibili. Tuttavia, poiché numerosi fattori esterni alla nostra conoscenza e controllo possono influenzare l'impiego dei prodotti, non viene fornita alcuna garanzia, né esplicita né implicita, riguardo a tali contenuti. I limiti operativi indicati non costituiscono conferma che tali valori siano utilizzabili simultaneamente. Evitare l'uso del prodotto ai limiti massimi di temperatura e pressione. La temperatura massima è sostenibile solo per brevi periodi in condizioni specifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso. Le immagini nel DS potrebbero non rappresentare esattamente il prodooto, il suo colore e/o marcatura.

CARRARA
GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it