




STEELGRAPH G44

T	°C	-100	+450 (1) / +650 (2)
P	bar	1500	
pH		0 + 14(3)	

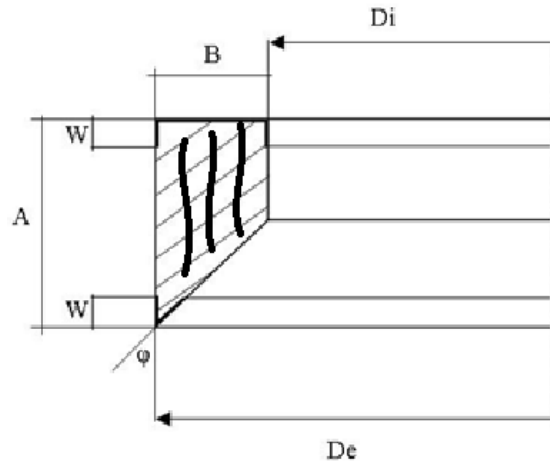

(1) Con agenti ossidanti / *With mild oxidizers*

(2) Applicazioni vapore / *With steam*

(3) Non utilizzare con prodotti fortemente ossidanti / *Avoid the strong oxidizers*

(4) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore / *Avoid the product's use at the maximum temperature and pressure values associated without consult the manufacturer*

PRESSURE SEAL GASKET

Materiali

- Grafite espansa
- Covers metallici
- Inserti SS316

Caratteristiche

Steelgraph G44 è una guarnizione ottenuta per stampaggio di grafite espansa rinforzata con lamine di acciaio ed assemblata a due covers in SS 316 (o altro acciaio a richiesta).

Questa soluzione protegge la guarnizione dall'estrusione, garantendo eccellenti caratteristiche di elasticità e resistenza.

Applicazioni

Guarnizione per pressure seal valves.

Materials

- Flexible graphite
- Metallic covers
- Stainless Steel inserts

Features

G44 Steelgraph is pure flexible graphite die-formed gasket reinforced with Stainless Steel layers, assembled with 2 Stainless Steel covers (other materials are available).

This solution allows to protect the gaskets from the extrusion, offering great recovery and resistance for long time.

Applications

Gasket for pressure seal valves.