




## STEELGRAPH G22

<b>T</b>	<b>°C</b>	<b>-100</b>	<b>+450 (1) / +650 (2)</b>
<b>P</b>	<b>bar</b>	<b>1500</b>	
<b>pH</b>		<b>0 + 14(3)</b>	

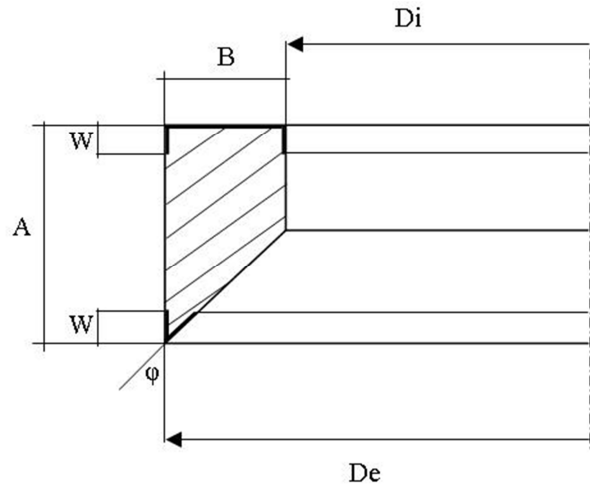

(1) Con agenti ossidanti / *With mild oxidizers*

(2) Applicazioni vapore / *With steam*

(3) Non utilizzare con prodotti fortemente ossidanti / *Avoid the strong oxidizers*

(4) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore / *Avoid the product's use at the maximum temperature and pressure values associated without consult the manufacturer*

### PRESSURE SEAL GASKET

#### Materiali

- Grafite espansa
- Covers metallici

#### Caratteristiche

Steelgraph G22 è una guarnizione ottenuta per stampaggio di grafite espansa assemblata a due covers in SS 316 (o altro acciaio a richiesta).

Questa soluzione protegge la guarnizione dall'estrusione, garantendo eccellenti caratteristiche di elasticità e resistenza.

#### Applicazioni

Guarnizione per pressure seal valves.

#### Materials

- Flexible graphite
- Metallic covers

#### Features

G22 Steelgraph is pure flexible graphite die-formed gasket, assembled with 2 Stainless Steel covers (other materials are available).

This solution allows to protect the gaskets from the extrusion, offering great recovery and resistance for long time.

#### Applications

Gaskets for pressure seal valves.