EXTRATORES DE GAXETA

Composição

Extratores de gaxetas, compostos por hastes e pontas, disponíveis conforme as seguintes opções de compra:

- Kit completo composto por 4 extratores, constituídos por hastes e pontas em espiral de diferentes dimensões (E0 + E1 + E2 + E3) e 3 pontas em espiral de reposição (P1 + P2 + P3);
- Extratores individuais, constituídos por hastes e pontas em espiral de diferentes dimensões (E0 ou E1 ou E2 ou E3);
- Pontas de reposição individuais em espiral (P1 ou P2 ou P3) ou rosqueadas (V1 ou V2 ou V3).

Nota: o extrator E0 não possui ponta intercambiável.

Características

Os extratores de gaxetas são fabricados em aço inoxidável para garantir uma longa vida útil do produto.


Aplicações

O uso dos extratores Carrara é destinado à manutenção de gaxetas em bombas e válvulas industriais.

Dados Técnicos

PACKING EXTRACTORS							
Code	**Type**	**Stem**	**Diameter of screw bit**	**Diameter of shaft**	**Lenght of screw bit**	**Overall Lenght**	**Recommend for packing space size**
E0	Fix	Flexible	5/32"	7/64"	20,5 mm	178 mm	5/32" – 1/4"
E1	Interchangeable	Flexible	7/32"	3/16"	25 mm	178 mm	1/4" – 5/16"
E2	Interchangeable	Flexible	9/32"	1/4"	31 mm	279 mm	3/8"
E3	Interchangeable	Flexible	12/32"	5/16"	37,5 mm	358 mm	7/16" – 1/2"

EXTRACTOR REPLACEMENT TIPS		
Code	**Type**	**Lenght**
P1	Spiral	25 mm
P2	Spiral	31 mm
P3	Spiral	37,5 mm
V1	Screw Tips	35 mm
V2	Screw Tips	51,5 mm
V3	Screw Tips	67 mm

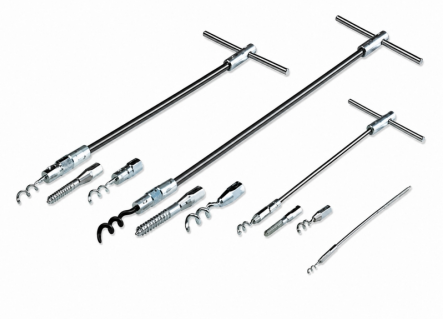

Extratores de gaxeta

O kit de extratores de gaxetas com pontas intercambiáveis da Carrara fornece ao operador todas as ferramentas indispensáveis para realizar de forma eficaz a remoção da gaxeta a ser substituída.

O kit inclui uma linha completa de hastes e pontas intercambiáveis, projetadas para operar com precisão sem comprometer a integridade das superfícies.

O uso de ferramentas dedicadas evita riscos ou danos ao eixo e à caixa de gaxetas, problemas frequentes quando são utilizadas ferramentas inadequadas ou não específicas.

As informações apresentadas nesta publicação, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, baseiam-se na nossa experiência e são comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponível. Contudo, como vários fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma garantia, explícita ou implícita, é dada relativamente a esses conteúdos. Os limites operacionais indicados não constituem confirmação de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos limites máximos de temperatura e pressão. A temperatura máxima só pode ser suportada por curtos períodos em condições específicas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem não representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcação.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it