
GAXETA EM FIBRA DE VIDRO PTFE V9944

Composição

- Fio de vidro E
- Impregnação em PTFE
- Lubrificante inerte

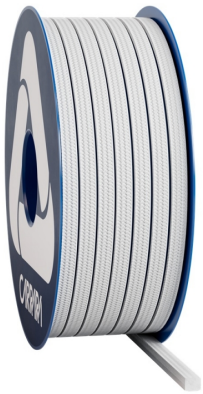

Características

A gaxeta em fibra de vidro V9944 é fabricada com filamento de fibra de vidro de 6 a 9 microns. A gaxeta é impregnada com uma mistura à base de PTFE e lubrificante inerte isento de silicone.

A V9944 é uma gaxeta para aplicações gerais, extremamente versátil e de excelente qualidade, que atende aos requisitos de economicidade e facilidade de utilização.

Também disponível na versão **V9900** sem impregnação.

Aplicações

Gaxeta em fibra de vidro teflonada para uso geral.

Dados Técnicos

	P bar	lbf/in2	Vm/S	f/pm	pH	T°C	T°F
	60	900	1	200	2 ÷ 12	-50 ÷ 280	-60 ÷ 540
	40	600	2	400			
	20	300	15	3000			

- Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
- A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.

Gaxeta em fibra de vidro PTFE V9944

A gaxeta em fibra de vidro **V9944** é fabricada com filamento de fibra de vidro de 6 a 9 microns.
A gaxeta é impregnada com uma mistura à base de PTFE e lubrificante inerte isento de silicone.

Também disponível na versão **V9900** sem impregnação.


As informações apresentadas nesta publicação, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, baseiam-se na nossa experiência e são comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponível. Contudo, como vários fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma garantia, explícita ou implícita, é dada relativamente a esses conteúdos. Os limites operacionais indicados não constituem confirmação de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos limites máximos de temperatura e pressão. A temperatura máxima só pode ser suportada por curtos períodos em condições específicas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem não representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcação.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it

GAXETA EM FIBRA DE VIDRO PTFE V9944

sezione mm	sezione inch	kg/box	lbs/box	mt/box	ft/box	mt/kg	ft/lbs
3	1/8"	1	2.2	50.0	164.0	50.0	74.5
4	-	1	2.2	33.3	109.3	33.3	49.6
5	3/16"	1	2.2	20.0	65.6	20.0	29.8
6	-	2.5	5.5	35.7	117.1	14.3	21.3
6.5	1/4"	2.5	5.5	31.3	102.7	12.5	18.7
8	5/16"	2.5	5.5	19.2	63.0	7.7	11.4
9.5	3/8"	2.5	5.5	14.7	48.2	5.9	8.8
10	-	2.5	5.5	12.5	41.0	5.0	7.4
11	7/16"	2.5	5.5	11.4	37.4	4.5	6.8
12	-	2.5	5.5	9.6	31.5	3.8	5.7
12.7	1/2"	2.5	5.5	8.6	28.2	3.4	5.1
14	9/16"	5	11	13.9	45.6	2.8	4.1
16	5/8"	5	11	10.6	34.8	2.1	3.2
17.5	-	5	11	9.6	31.5	1.9	2.9
18	11/16"	5	11	8.3	27.2	1.7	2.5
19	3/4"	5	11	7.7	25.3	1.5	2.3
22	7/8"	5	11	6.0	19.7	1.2	1.8
25.5	1"	5	11	4.7	15.4	0.9	1.4

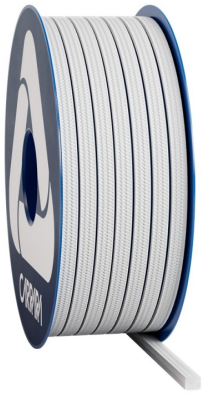

- Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.

As informações apresentadas nesta publicação, bem como as fornecidas aos utilizadores por outros meios, baseiam-se na nossa experiência e são comunicadas de acordo com o melhor conhecimento disponível. Contudo, como vários fatores fora do nosso conhecimento e controlo podem influenciar o uso dos produtos, nenhuma garantia, explícita ou implícita, é dada relativamente a esses conteúdos. Os limites operacionais indicados não constituem confirmação de que tais valores possam ser aplicados simultaneamente. Evite utilizar o produto nos limites máximos de temperatura e pressão. A temperatura máxima só pode ser suportada por curtos períodos em condições específicas. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. As imagens no DS podem não representar exatamente o produto, a sua cor e/ou a sua marcação.

GLOBAL SEALING SOLUTIONS

Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it